Tablice sterownicze
serii GHG 449, GHG 447

Wymiary w mm



Dane techniczne

Tablica sterownicza GHG 449

Oznaczenie urządzeniawg 94/9/EC	Ex II 2 G EEx e II T6 | EEx e ib IIC T6 | EEx ed ib II T6 Ex II 2 D IP66 T80ºC/95ºC
Rodzaj budowy	EEx de ia/ib m [ia/ib] IIC T4-T6, Ex tD A21 IP66 T 80ºC
Atest	PTB 99 ATEX 1044
Napięcie znamionowe	do 690 V
Prąd znamionowy	maks. 40 A
Materiał obudowy	Poliester wzmacniany włóknem szklanym
Stopień ochrony wg EN 60529	IP 66 IP 65 z amperomierzem i podwójnym przyciskiem
Zacisk PE	2 x 4 mm^2
Zaciski przyłączeniowe	maks. 20 zacisków UK3 N
Ciężar łącznie z konstrukcją nośną	ok. 4,5 kg
Plan wbudowywania	odległość 40 = 36 miejsc zabudowy odległość 50 = 30 miejsc zabudowy odległość 60 = 24 miejsc zabudowy
Dopuszczalna temperatura otoczenia	- 20ºC do + 40ºC - 55ºC do + 55ºC (opcja) uszczelka o podwyższonej wytrzymałości



Odległość pomiędzy środkami otworów 40 mm



Odległość pomiędzy środkami otworów 50 mm



Odległość pomiędzy środkami otworów 60 mm

Wymiary w mm

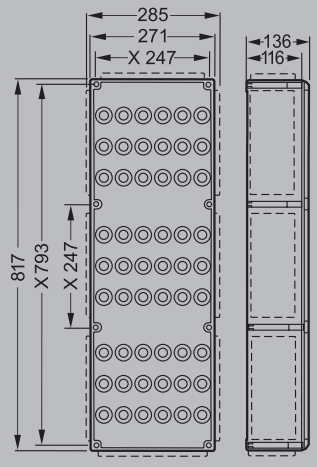

Dane techniczne

Tablica sterownicza GHG 447

Oznaczenie urządzenia	Ex II 2 G | Ex II 2 D IP66 T80 ºC/95 ºC
Rodzaj budowy	EEx e II T6 | EEx e ib IIC T6 | EEx ed ib IIC T6
Atest	PTB 99 ATEX 1044
Napięcie znamionowe	do 690 V
Prąd znamionowy	maks. 40 A
Materiał obudowy	Poliester wzmacniany włóknem szklanym
Stopień ochrony wg EN 60529	IP 66 IP 65 z amperomierzem i podwójnym przyciskiem
Zacisk PE	2 x 4 mm^2
Zaciski przyłączeniowe	maks. 90 zacisków UK3 N
Ciężar łącznie z konstrukcją nośną	ok. 6,5 kg
Plan wbudowywania	odległość 40 = 54 miejsc zabudowy odległość 50 = 45 miejsc zabudowy odległość 60 = 36 miejsc zabudowy
Dopuszczalna temperatura otoczenia	- 20ºC do + 40ºC - 55ºC do + 55ºC (opcja) uszczelka o podwyższonej wytrzymałości



Odległość pomiędzy środkami otworów 40 mm



Odległość pomiędzy środkami otworów 50 mm



Odległość pomiędzy środkami otworów 60 mm

EX.KAT.03.03/03.2012

AMATECH

AMATECH - AMABUD Elektrotechnika Sp z o.o.
ul. Kalinowa 68, 09-402 Płock, tel. (0-24) 267 88 60, faks (0-24) 267 88 62
e-mail: amatech@amatech.eu, www.amatech.eul