
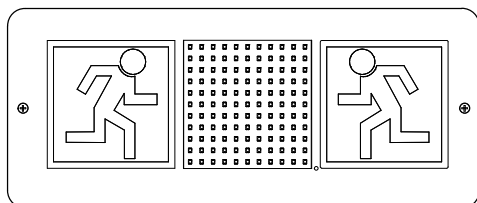


## ALFA III DKE



oprawy dynamicznego kierowania ewakuacją

## OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

### ALFA III DKE

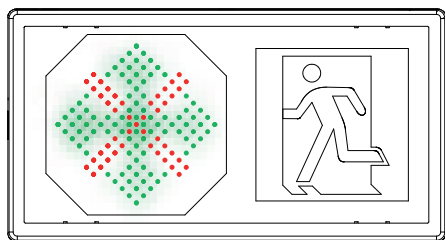

### Wykonania specjalne (na zapytanie)

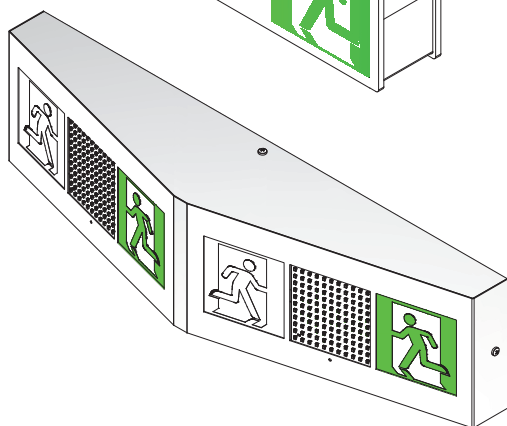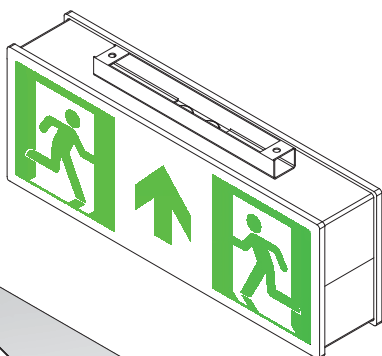

### Dane techniczne oprawy:

Napięcie zasilania AC	CT	230 V ± 10%
	CB	220 V ± 20%
Źródło światła	LED	
Akumulator	wysokotemperaturowy, NiCd	
Czas pracy w trybie awaryjnym	1h	
Dostępne wykonania	zasilanie autonomiczne	
	zasilanie centralne	
Klasa ochronności	CT/CB	I
Stopień ochrony	IP65	
Zaciski przyłączeniowe	2,5mm <sup>2</sup>	
Połączenie przelotowe	CT/CB	nie
Zakres temperatur pracy	0°C - +40°C (inne wykonania na zapytanie)	
Wykonanie		
Obudowa	poliwęglan w kolorze białym	aluminium malowane proszkowo
Klosz	poliwęglan przezroczysty	-
Szyba	-	poliwęglan przezroczysty
Montaż	do ściany / do sufitu	

### Przykładowe znaki:

